



Исх. № АБ_07 от 07.03.2025

Вх. № _____

Артбук.
СУО «КУПОЛ»

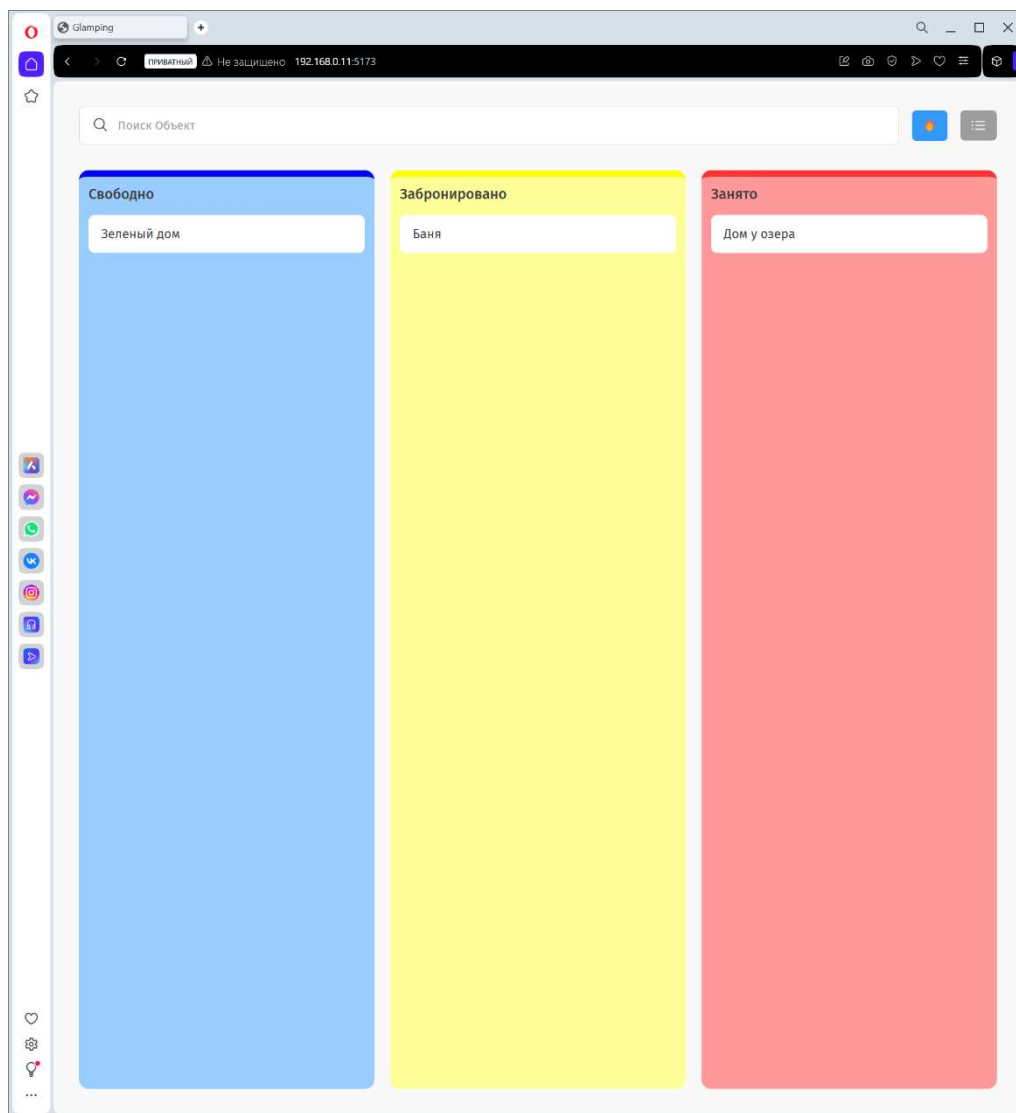


Рис.1 Основной экран



Научно-производственное предприятие «ОмскТЕХ»



Рис.2 Основной экран развернутый.



Создание клиента

Фамилия *

Имя *

Отчество

Телефон *

Дополнительный телефон

E-mail

Полный адрес *

Паспорт *

Комментарий

Закрыть

Сохранить Сохранить и закрыть

Рис.3 Экран внесения клиента в базу



Glamping

Редактирование объекта Зеленый дом

Название: Зеленый дом

Статус: Свободно

Оплачено: Обогрев, Открыто, Электричество, Энергопотребление

Соединение: Пожар, Охрана, Вентиляция

Температура воздуха: 22 °C

Температура пола: 22 °C

Целевая температура: 22 °C

Клиент: Иван Иванов Иванович +79831234567

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество: Иванович

Телефон: +79831234567

Дополнительный телефон: +79831234569

E-mail: omsktech@internet.ru

Дата заезда: Дата заезда

Дата выезда: Дата выезда

Сохранить Сохранить и закрыть

Рис.4 Рабочие параметры номера

UI СЧО «Купол» офлайн модуль разработан специально для решения задач администрирования БО с разнесенными жилыми модулями в количестве до 70 шт. Позволяет оперативно управлять энергопотреблением жилых моделей, вести БД клиентов, устанавливать и снимать режим охраны, переводить жилой модуль в энергосберегающий режим(+8C) или в жилой режим (температура на выбор), принимать оповещения от системы безопасности.



Научно-производственное предприятие «ОмскТЕХ»

Возможные варианты исполнения дополнительного оборудования.

	Специализированный контроллер СЧО «Купол». Оснащён: Двумя импульсными силовыми выходами обеспечивающие бесшумное управление отопительными системами. Двумя релейными выходами для организации безопасного энергопотребления внутри жилого модуля. Четырьмя цифровыми входами формата RJ-45 для подключения дополнительных устройств производства НПП «ОмскТЕХ» таких как: Карт-ридер, ДДиНД-Т, Дисплейный модуль, Карт-холдер. Для оптимизации расхода электроэнергии и снижения нагрузки на питающие сети организованно импульсно-последовательное включение нагрузок между модулями. Для монтажа в шкаф автоматики поставляется в бескорпусном варианте.
	Комбинированное устройство ДДиНД-Т выполняет следующие функции: 1. Отслеживание движения внутри жилого модуля. 2. Сенсор для определения концентрации дыма в том числе и сигаретный дым. 3. Датчик температуры вверху помещения. По договоренности доукомплектовывается IR устройством для удаленного управления тепловым насосом и/или кондиционером
	Жидкокристаллический дисплей совмещённый с энкодером для управления температурными параметрами внутри модуля. Является slave устройством, команды на установку температурных параметров от администратора являются первостепенными.
IoT устройства	В целях расширения функционала возможно применение IoT устройств совместно с использованием СЧО «КУПОЛ» и локальных серверов.